(13)

BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

DASARAHALLI ZONE, DASARAHALLI DIVISION

Name of Work: Improvments to roads and drains at MHR & Bhoomika Layout in Ward -14, Bagalagunte		Estimate cost: Rs.30.00 Lakhs
Ward No.14		Grant : 2014-15
Job No. : 014-15-000023		P-Code: 2415
Ward Estimate Reference No. AE /Bag/20 /2014-15	Sub-Division Office Estimate Ref No. AEE /T.Das/346/2014-15	Division Office Estimate Ref No. EE/Das/ /2014-15

Office of the Assistant Executive Engineer
T.Dasarahalli Sub-Division
Dasarahalli Zone, BBMP,
Bangalore.

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

12

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Improvments to roads and drains at MHR & Bhoomika Layout in Ward -14, Bagalagunte
2	ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ/ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು	
3	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	30.00 Lakhs
4	ಎಸ್.ಆರ್.ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ಷ	2014-15
5	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊತ್ತ	
6	ಲಮ್ ಸಮ್ ಹಂಚಿಕೆ/ಅವಕಾಶ	ಇಡು ಗಂಟು ಮೊತ್ತ
7	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	
8	ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಹೌದು
9	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು (ದರವನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿರಬೇಕು)	
10	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಸ.ಕಾ.ಇ ರವರ ಹೆಸರು	ಸ.ಅ:- ಡಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ.ಕಾ.ಅ:- ಇ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
11	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ (ಮು.ಅ/ಅ.ಅ/ಕಾ.ಅ/ಸ.ಕಾ.ಅ/ಸ.ಅ)	
12	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ	
13	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	
14	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆಯೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	
15	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು	
16	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಬಿ.ಬಿ.ಡಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಪ್ರಮಾಣಿತನಾದ ನಾನು ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14) ವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.14	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

3

BRUHATH BANGALORE MAHANAGAR PALIKE

Dasarahalli Zone - T.Dasarahalli Sub-division

Ward No. 14 - Bagalakunte

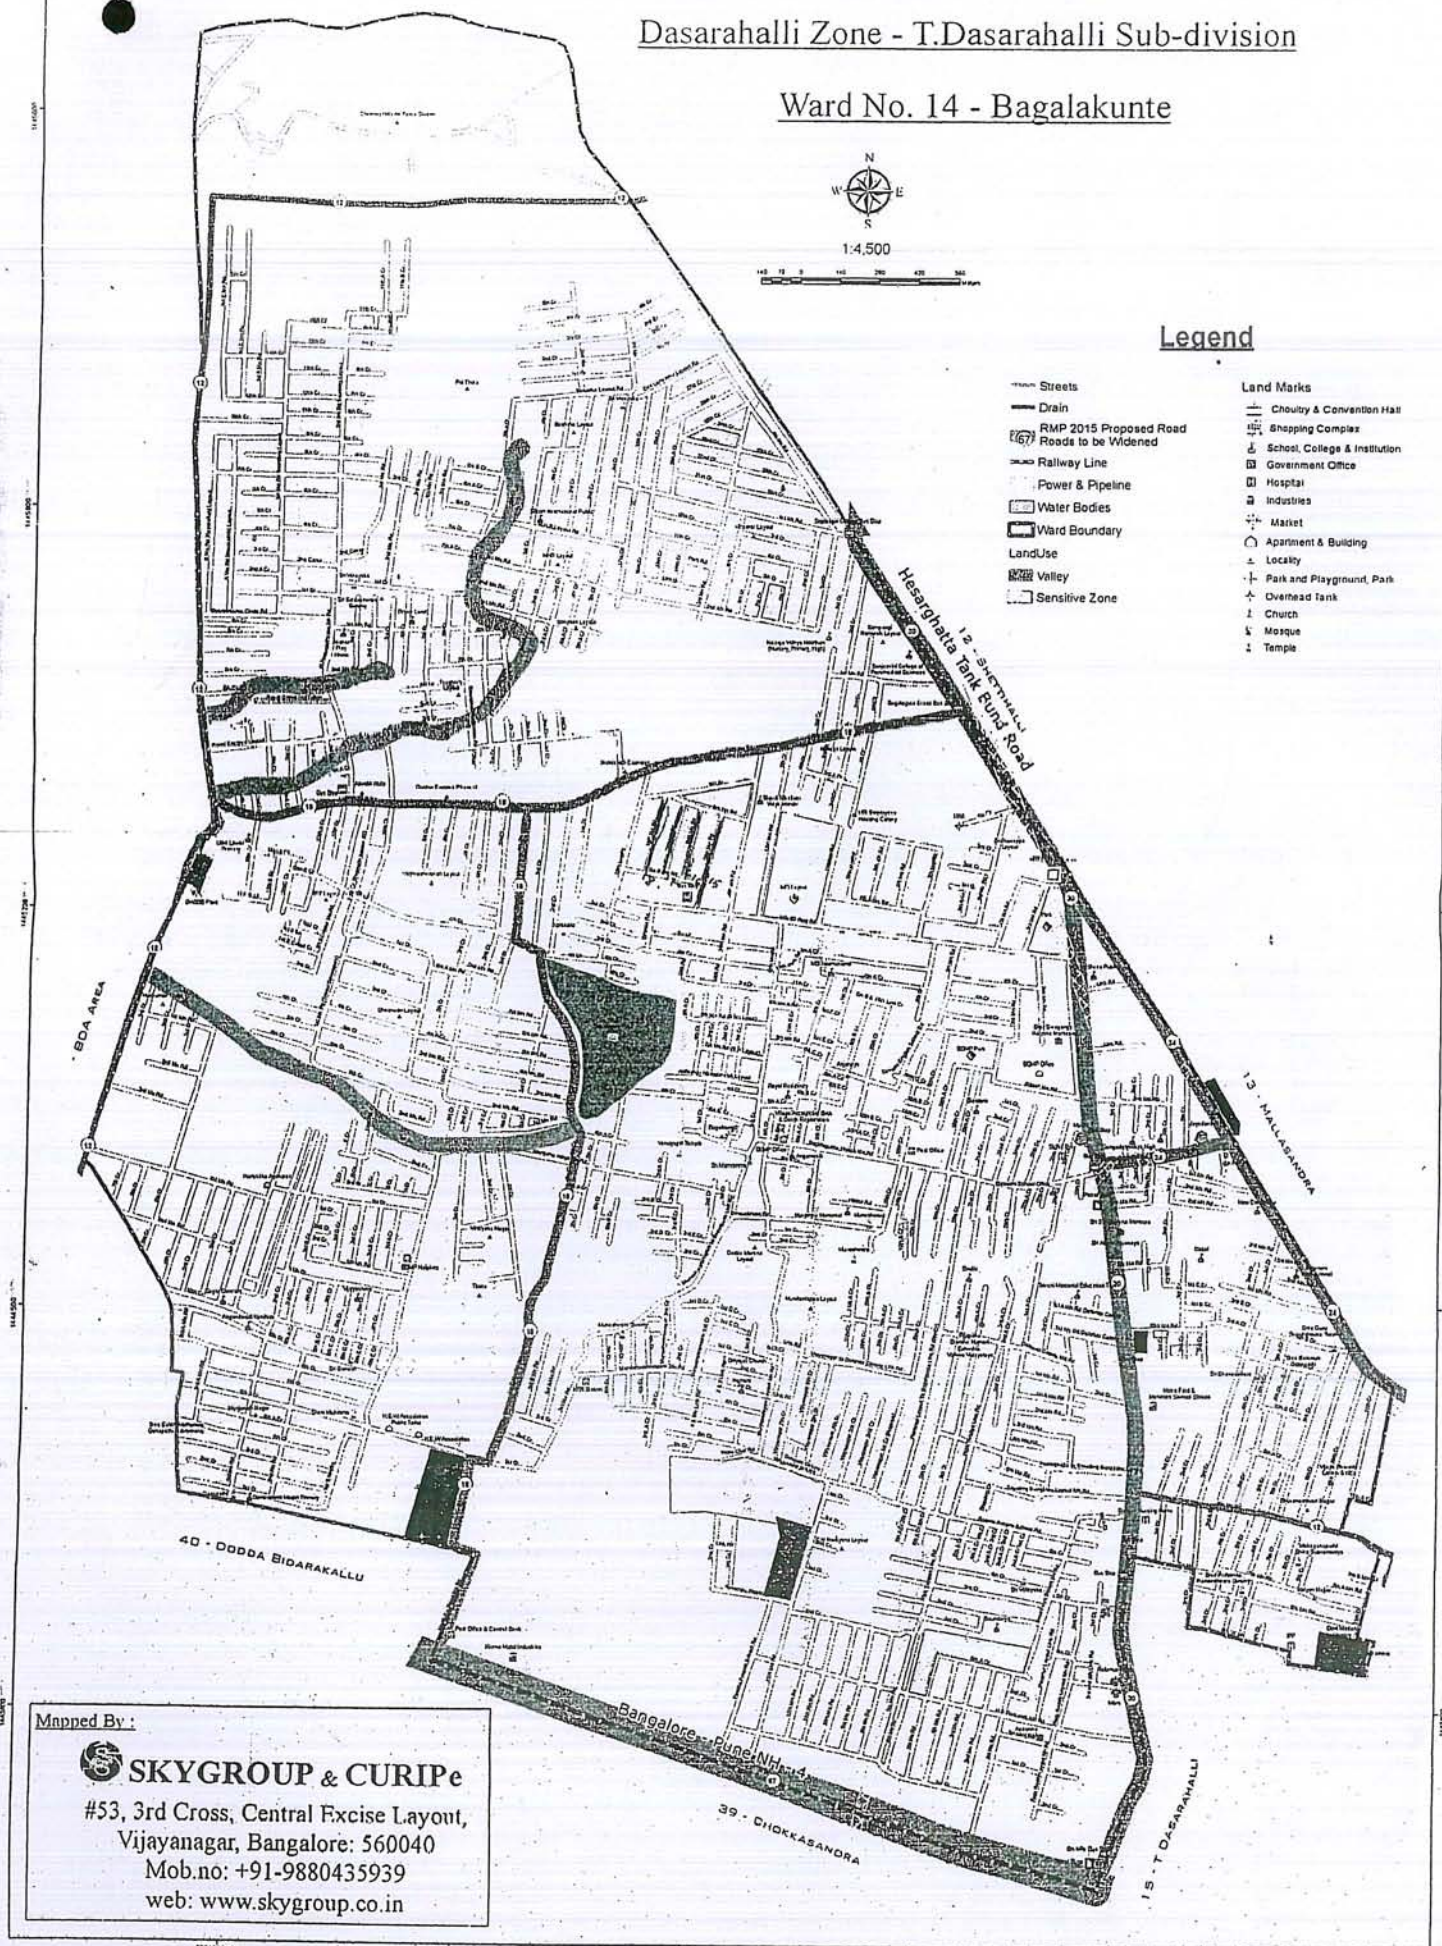

Mapped By :

SKYGROUP & CURIPe

#53, 3rd Cross, Central Excise Layout,
Vijayanagar, Bangalore: 560040
Mob.no: +91-9880435939
web: www.skygroup.co.in

(2)

Rate Analysis for 1.00Sqm of R.C.C Precast Slab 10cm Thick by Using PWP&IW/ID SR 2012-13

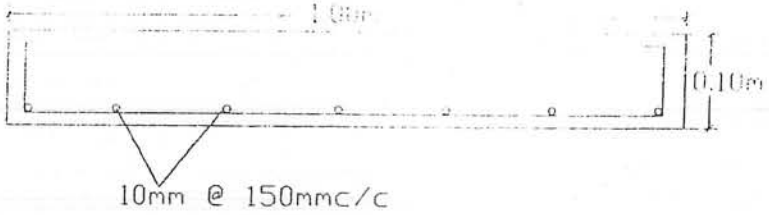

1).Steel Qty= 1x7x1.10=7.70m
= 1x7x0.90=6.30m
Tota=14.00m
=14.00x0.62kgs/m =8.68kgs

Cost of Steel including Fabrications
(P-19/I-4.46,SR 2012-13)=(Rs 71 89/Kgs)=8.68x71.89=Rs.624.00

2).Cost of Concrete Qty= 1.00x1.00x0.10=0.10Cum
(P-13/I-4.11,SR 2012-13)-(Rs.5142.06/Cum)=0.10x5142.06=Rs514.20

3).Cost of Centring work Qty-Slab bottom= 1.10x1.10=1.21Sqm
Alround Slab= 4.00x0.15=0.60Sqm

Total=1.81Sqm

(P-16/I-4.28,SR 2012-13 =1.81x254.40=Rs.460.46

Total=Rs.1598.66

The Cost of precast Slab is Say Rs.1600/Sqm.

AE
Wno.14

AE
Wno.15

Assist. Executive Engineer
T.Dasarahalli Sub Division
BBMP Bangalore.

Executive Engineer
Dasarahalli Division
BBMP Bangalore.

Approved

(1)

SKETCH FOR TRANSPORTATION OF SILT FROM WORK SPOT TO DUMPING YARD

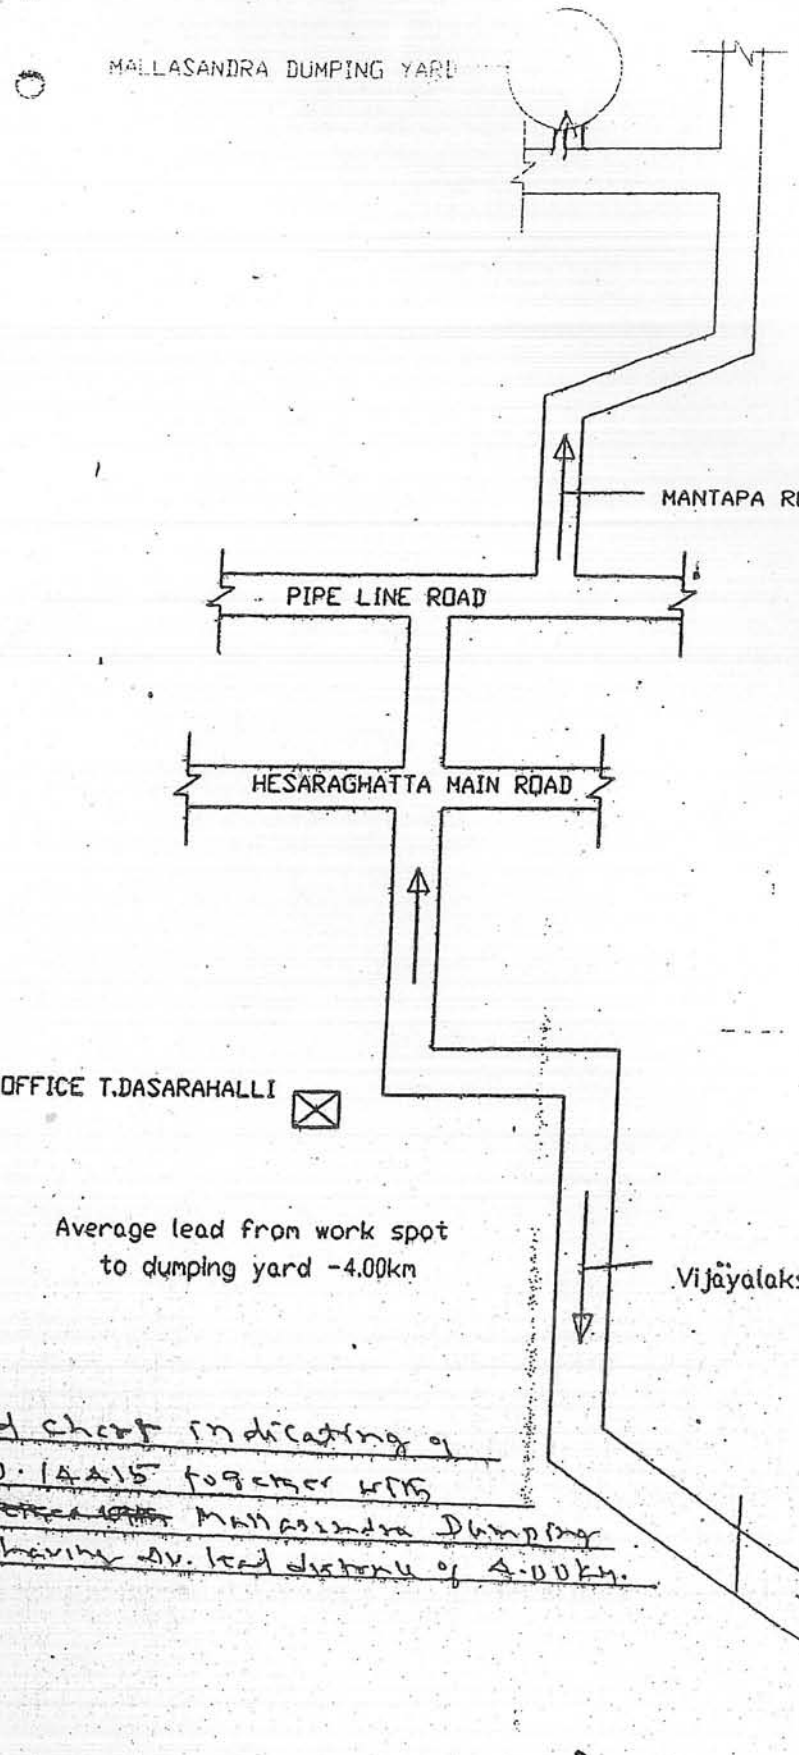

WARD-No-15
DASARAHALLI.

Lead chart indicating of W.No. 14 & 15 together with Mallasandra Dumping Site having Av. lead distance of 4.00 Km.

"Approved"

Assist. Engineer
Ward no.14 & 15

Assist. Executive Engineer
T.Dasarahalli Sub Division
BBMP

Executive Engineer
Dasarahalli Divison-1
BBMP